


BUREAUX ERGONOMIQUES



ENVOL One

FICHE TECHNIQUE

buronomic

ENVOL One

Matériaux



Panneaux Structurex®


- Panneaux de particules pleins surfacés mélaminés (PPSM).
- 2 faces décor contrebalancées et traitées antireflets.
- Haute densité 650 kg/m³ (+/- 5%).
- Épaisseur 16 et 25 mm.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Conformes à la résistance à l'abrasion et aux liquides froids et chauds selon la norme XP D60-050.
- Certification E1 d'émission de formaldéhyde, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2, difficilement inflammable.
- Résistant à la lumière.
- Propriété antimicrobienne de la surface selon la norme ISO 22196. Les bactéries et les germes sont réduits de 99,9% en 24 heures.




Structure métal

- Piétement et poutres en acier finition peinture époxy laquée haute qualité professionnelle.
- Résistance aux chocs, aux rayures et à la corrosion.

Finitions



Piétements métal

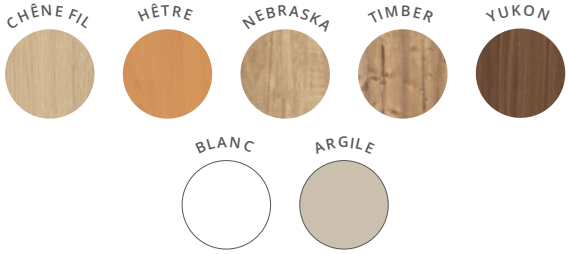

Plateaux décors imitation bois ou unis

Certifications

Les composants électriques (moteurs, boîtiers, alimentation, câbles) proviennent de fabricants certifiés et portent le marquage CE.

Garantie 5 ans


La qualité et la durabilité des matériaux utilisés, nous permet de garantir 5 ans nos collections issues de notre fabrication.

Panneaux 100% PEFC
issus de forêts gérées durablement.


Mobilier conforme aux normes NF EN 527 - 2 : 2016, EN 1730 : 2012

Plateaux


- Plateaux en panneau Structurex®, ép. 25 mm.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Plateaux fixes disponibles en P 80 cm (selon synoptique).
- Plateaux disponibles avec obturateurs, échancrure ou Top Access.



Bureau avec échancrure




Bureau avec obturateurs



Bureau avec Top Access

Piétements

- Structures métal télescopiques en tube d'acier avec piétements 2 brins, section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué.
- Hauteur des plateaux réglable électriquement de H 73 cm à 121 cm. Bureaux individuels uniquement.
- Réglage par vérins de stabilisation (Ø 60 mm), course 10 mm, montés sur filetage métal.
- Sécurité anti-collision dans le boitier de commande pour détecter les obstacles en partie basse.
- Vitesse de déplacement 25 mm/sec. Niveau sonore < 50 dB. Force de poussée 800 N.
- Charge maximale 80 kg par plateau.
- Boîtier d'alimentation 110-240 V, câble d'alimentation 3 m. Consommation en veille < 0,8 W. Consommation de 110 W pour 80 Kg en déplacement.





Boîtier de commande


- Système de réglage en hauteur motorisé (1 moteur), avec commande de réglage par boitier de contrôle « up & down ».
- 4 positions mémorisables et 1 prise USB A de charge 5 v.




ENVOL One

Électrification


Plateaux :

- **Obturateurs :** Plateaux P 80 cm munis d'obturateurs passe-câbles (Ø 80 mm), de finition coordonnée aux piétements.

- **Top Access :** Plateaux P 80 cm munis d'un Top Access simple (dim. utiles. L 309 x P 116 mm), centré et positionné à 50 mm du bord extérieur du plateau. Finitions aluminium, noir ou blanc assorties aux finitions des piétements. Goulottes d'électrification optionnelles.





- **Échancrure :** Plateaux P 80 cm avec échancrure (Longueurs utiles : L 50 cm pour plateau L 120 cm, L 70 cm pour plateau L 140 cm, L 90 cm pour plateau L 160 cm, L 110 cm pour plateau L 180 cm / P 30 mm).

Goulottes :

Goulottes métal universelle :

- Goulotte métallique en tôle d'acier optionnelle.
- Pour bureaux individuels (compatible avec l'ajout en option d'un panneau écran acoustique tissu).
- Fixation libre sous plateau par vis à bois.
- Goulotte P 120 x H 110 x L 485 mm (sous plateau). L utile 475 mm.
- **Finitions aluminium, blanc ou noir.**



Descente de câbles extensible :


- Descente de câbles extensible ABS blanc ou noir.
- Dimension : diamètre 9 cm / Hauteur extensible adaptée au bureau jusqu'à 1,50 m.
- Fixation par vis à bois sous plateau. Socle lesté pour rester au sol lors du réglage du bureau.




Autres descentes de câbles : cf Fiche technique Électrification.

Options

- **Tiroir métal :**
  - Dimensions : P 27 x H 5 x L 74 cm. Dimensions utiles : P 24 x H 4 x L 67 cm.
  - Se fixe sous les plateaux pour vis à bois.
  - Tiroir sur coulisse à bille.
  - Poignée L 10 x P 2 cm.

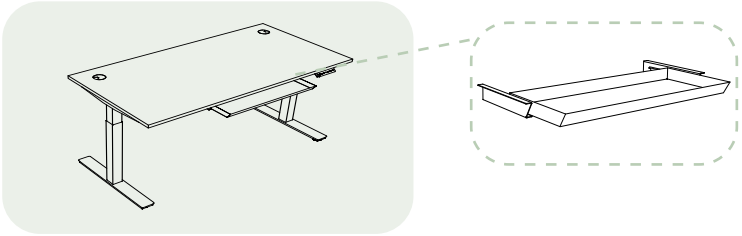


- **Panneau écran tissu acoustique :**
  - 1 panneau alvéolaire Nitech® ép. 19 mm à coins arrondis (rayon 30 mm) recouverts de mousse de mélamine à absorption acoustique et de tissu, épaisseur total 25 mm.
  - Revêtement tissu Step Mélange 100% Trévira CS non feu M1 ou tissu BeSoft, certifiés Oeko-Tex.
  - 4 dimensions de séparateurs : L 120 / 140 / 160 / 180 cm, H 67 cm.
  - Équerre de fixation métal finition époxy aluminium.

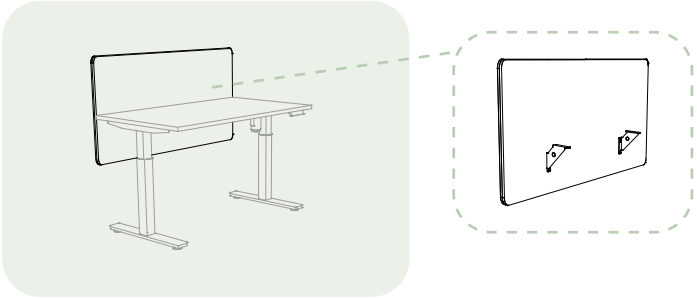


Formats et dimensions


PLANS DROITS - avec obturateurs

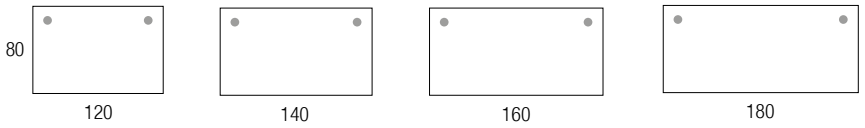

PLANS DROITS - avec Top Access simple

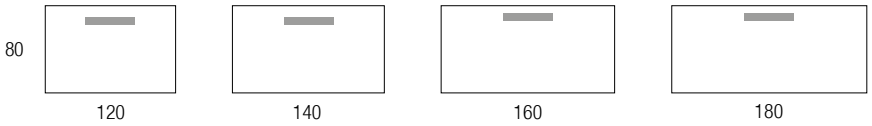

PLANS DROITS - avec échancrure

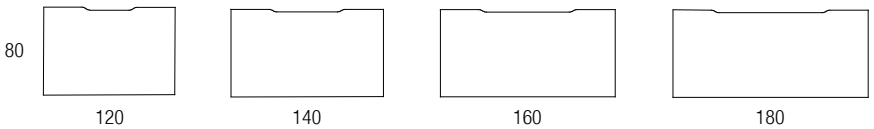

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel Champlain
14600 Honfleur
Tél : 02 31 81 66 00
www.buronomic.com

**Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration.
Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.**
Version maj 17 avril 2026